


Tootekaart

Väikeformaadne kipsplaat universaalsete lahenduste jaoks **Siniat Smart Mini**

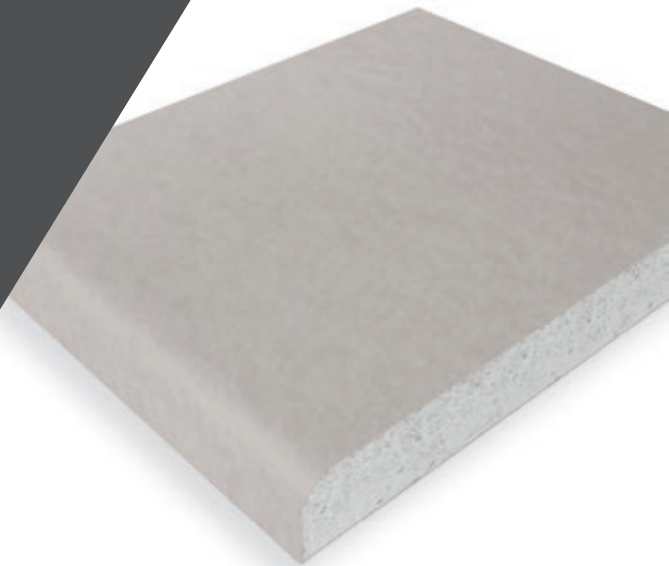

Kirjeldus

Väikeformaadne põhiline kipsplaat Siniat Smart Mini, tüüp A, vastab standardi EN 520:2004+A1:2009 nõuetele. Toode on ette nähtud vaheseinte, seinte ja lagede katmiseks kandekonstruktsioonil ning kasutamiseks kuivkrohvina. Kipsplaadil Siniat Smart Mini on tehases vormitud serv KPO. Plaati iseloomustab väga lihtne töötlemine ning selle mõõtmed võimaldavad mugavat transporti ja kiiret paigaldust.



Kasutusala

Kasutamiseks hoonete siseruumides: vaheseinad, seinte ja lagede kattematerjalid kandekonstruktsioonil ning kuivkrohvina. Sobib ruumidesse, kus suhteline õhuniiskus on kuni 70%.



Eelised

- Lihtne ja mugav transport
- Võimalik iseseisev paigaldus
- Väga mugav ja lihtne töötlemine
- Väiksem materjalikadu ja täpne lõikamine
- Madalamad ladustamise ja transpordi kulud
- Paigaldus raskesti ligipääsetavates kohtades
- Esteetiline ja professionaalne siseviimistlus
- Väikeste ruumide või piiratud pindalaga interjööride renoveerimine
- Kandekonstruktsioonide dekoratiivsed katmislahendused (ebakorrapärased ja unikaalsed kujundid, sambad, talad)



Ohutus

- Kipsplaate ja teisi kipsist tooteid tuleb kaitsta niiskuse ja ilmastikutingimuste mõju eest.
- Ladustamise käigus niiskunud kipsplaadid tuleb enne paigaldamist täielikult kuivatada. Selleks tuleb need asetada horisontaalselt tasasele aluspinnale, võimaldades vaba õhuringlust.



- Kipsplaate tuleb kanda vertikaalselt külgserva pidi või transportida sobiva transpordivahendiga (tõstuk, veoauto, transpordikäru).
- Kipsplaadid tuleb ladustada kuival ja tasasel aluspinnal (alustel või puitklotsidel, mis on paigutatud maksimaalselt iga 35 cm järel). Selline ladustamine hoiab ära kahjustuste tekkimise.
- Kipsplaatide ladustamisel tuleb arvestada põranda kandevõimega.
- Plaatte võib lõigata noa või kipsplaatidele mõeldud käsitsi- või elektrisaega.



Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Nimetus	Siniat Smart Mini
Paksus [mm]	12,5
Laius [mm]	600
Pikkus [mm]	1200
Äär	KPO
Plaadi tüüp vast EN 520+A1:2009	A
Tuletundlikkus vast wg EN 520+A1:2009	A2-s1,d0
Vastupidavus pikisuunalisele painutusele vast EN 520+A1:2009	550 N
Vastupidavus ristsuunalisele painutusele vast EN 520+A1:2009	210 N
Veeauru läbilaskvus (veeauru difusiooni kontrollimiseks) [μ]	10
Soojakindlus (väljendatud soojusjuhtivusena) [λ]	0,18 W/(mK)
Mahuline tihedus	628 kg/m ³
Pinnatihedus (nimiväärtus)	7,5 kg/m ²



Etex Poland Sp. z o.o.

tn. Przecławska 8
03-879 Varssavi

tel.: +48 41 357 82 00

fax: +48 41 357 81 61

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.ee

Väljaandmise kuupäev: Jaanuar 2026

Kips-kartongplaadid seintele ja lagedele

