


Tootekaart

Põhiline immutatud kipsplaat **Siniat Smart H**



Kirjeldus

Põhiline immutatud kipsplaat, mis on ette nähtud kasutamiseks ruumides, kus on nõutavad vähendatud veeimavuse omadused (nt köögid, vannitoad jms). Sobib vaheseinte, seinte ja lagede katmiseks kandekonstruktsioonil, erilahenduste teostamiseks ning kasutamiseks kuivkrohvina. Plaati iseloomustab vähendatud veeimavus – veeimavus on alla 25%.



Kasutusala

Vaheseinad, seinte ja lagede kattematerjalid kandekonstruktsioonil, samuti kuivkrohvina. Kasutamiseks ruumides, kus on nõutavad vähendatud veeimavuse omadused (nt köögid, vannitoad jms).

Eelised

- Tagab vähendatud veeimavuse – veeimavus alla 25%.
- Niiskuskindlus.



Ohutus


- Kipsplaate ja teisi kipsist tooteid tuleb kaitsta niiskuse ja ilmastikutingimuste mõju eest.
- Ladustamise käigus niiskunud kipsplaadid tuleb enne paigaldamist täielikult kuivatada. Selleks tuleb need asetada horisontaalselt tasasele aluspinnale, võimaldades vaba õhuringlust.
- Kipsplaate tuleb kanda vertikaalselt külgserva pidi või transportida sobiva transportivahendiga (tõstuk, veoauto, transpordikäru).
- Kipsplaadid tuleb ladustada kuival ja tasasel aluspinnal (alustel või puitklotsidel, mis on paigutatud maksimaalselt iga 35 cm järel). Selline ladustamine hoiab ära kahjustuste tekkimise.
- Kipsplaatide ladustamisel tuleb arvestada põranda kandevõimega.
- Plaatide võib lõigata noa või kipsplaatidele mõeldud käsitsi- või elektrisaega.





Tehnilised andmed

Parameeter	Väärtus
Nimetus	Siniat Smart H
Paksus [mm]	12,5
Laius [mm]	1200
Pikkus [mm]	2000; 2600; 3000
Äär	KS
Plaadi tüüp vast EN 520+A1:2009	H3
Tuletundlikkus vast wg EN 520+A1:2009	A2-s1,d0
Vastupidavus pikisuunalisele painutusele vast EN 520+A1:2009	550 N
Vastupidavus ristsuunalisele painutusele vast EN 520+A1:2009	210 N
Veeauru läbilaskvus (veeauru difusiooni kontrollimiseks) [μ]	10
Soojakindlus (väljendatud soojusjuhtivusena) [λ]	0,25 W/(mK)
Mahuline tihedus	570 kg/m ³
Pinnatihedus (nimiväärtus)	7,20 kg/m ²

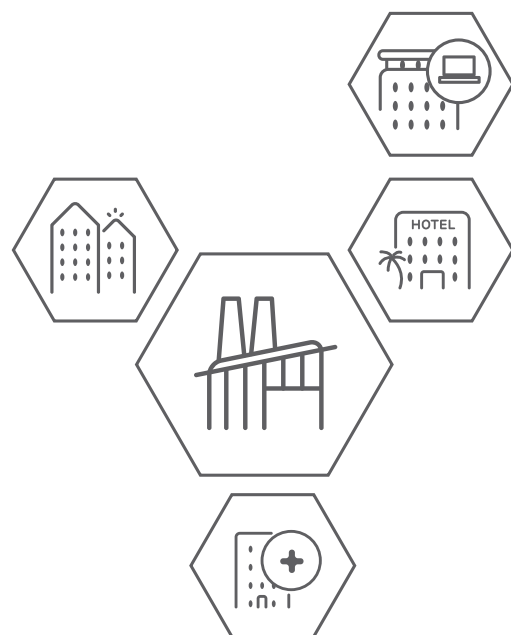

Etex Poland Sp. z o.o.

tn. Przecławska 8
03-879 Varssavi

tel.: +48 41 357 82 00

fax: +48 41 357 81 61

Info Nida: 801 11 44 77

www.siniat.ee

Väljaandmise kuupäev: Jaanuar 2026

Kips-kartongplaadid
seintele ja lagedele

